



FOTON
CAMIONES

AUMAN 1938
4x2



imagen referencial

ANDESMOTOR
Una Empresa del Grupo KAUFMANN


ENCUÉNTRENOS EN SALAS KAUFMANN, ANDES MOTOR Y RED DE CONCESIONARIOS A LO LARGO DEL PAÍS

Servicio al Cliente
22481 3939 www.andesmotor.cl
servicioclientes@andesmotor.cl



AUMAN
1938

DIMENSIONES (mm)

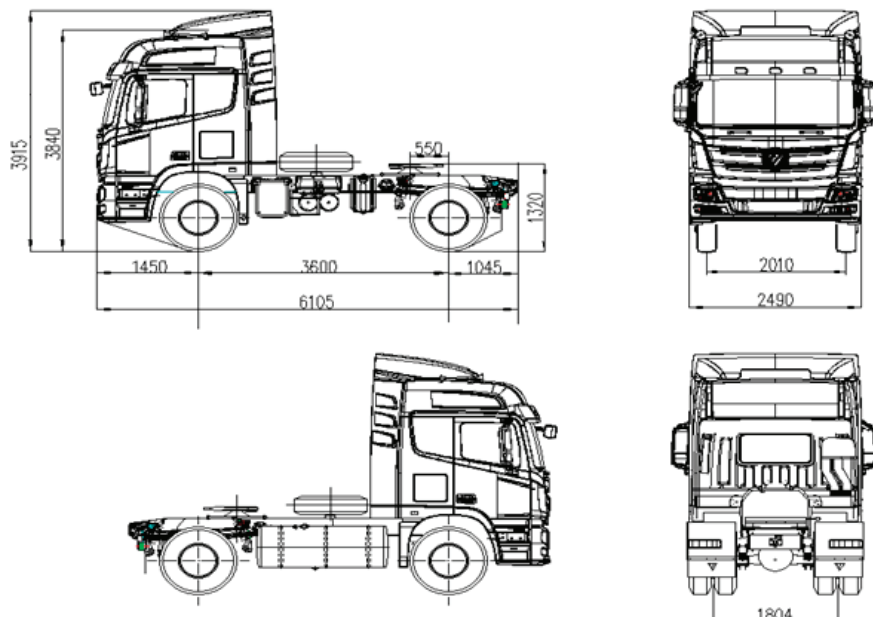

DATOS TÉCNICOS

MOTOR

| | |
|---------------------------|---|
| Modelo | Cummins ISGe5 375 |
| Tipo | 6 Cilindros en línea turbo diesel intercooler |
| Sistema Inyeccion | Cummins XPI |
| Turbo Intercooler | Holset HE500 |
| Sistema control emisiones | SCR EURO 5 |
| Potencia | 375 HP / 1800 RPM |
| Torque | 1993 NM / 1300 RPM |
| Cilindrada | 11.800 c.c. |
| Alternador | 28V , 70 Amp |
| Bateria | 12V x 2 / 180Ah |

FRENOS

| | |
|-----------------------|--|
| Sistema | Tambor adelante y atrás |
| Tipo | Neumático doble circuito con ABS + ASR |
| Freno estacionamiento | |
| Tipo | Neumático con corte de aire |
| Freno de motor | I-Brake |

CHASIS

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Cabina | Techo Alto abatible electronicamente |
| Llantas | 22.5 x 9.00 (10 pernos) |
| Neumaticos delanteros | 295/80R22.5 |
| Neumaticos traseros | 295/80R22.5 |
| Direccion | ZF8098 |
| Estanque combustible | 800 Lts. |
| Largo max.carrozable | 7.000 mm |
| Personas en cabina | 2 |
| Distancia entre ejes | 3.600 mm |

OTROS

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Techo Alto | Doble litera |
| Alza cabina electrónico | Bocina de aire |
| Asiento conductor neumático | Reblineros |
| Aire Acondicionado | Radio AM/FM MP3 |
| Volante ajustable | Control crucero |
| Escotilla de ventilacion | Tacógrafo |
| Alzavidrios electricos | 5ta rueda JOST 2" |

PESOS Y CAPACIDADES

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Vacio sin carroceria | |
| Eje delantero | 5.340 KG |
| Eje trasero | 2.500 KG |
| Total | 7.840 KG |
| Carga útil con carroceria | 11.660 KG |
| Peso Admisible | |
| Capacidad eje delantero | 6.500 KG |
| Capacidad eje trasero | 13.000 KG |
| Peso Bruto Vehicular (P.B.V) | 19.500 KG |
| Peso Bruto Combinado (P.B.V.C) | 45.000 KG |

TRANSMISIÓN

| | |
|-----------------------|---|
| Embrague | -430 monodisco seco |
| Caja de cambios | ZF 16S2230TD |
| Marchas | 16 Adelante + 2 Reversa |
| Relación de Marchas | i1:13.80,i2:11.54,i3:9.49,i4:7.93, i5:6.53,i6:5.46,i7:4.57,i8:3.82, i9:3.02,i10:2.53,i11:2.08,i12:1.74, i13:1.43,i14:1.20,i15:1.00,i16:0.84, R1=12.92, R2=10.80 |
| Reduccion eje trasero | 3.7 sin reductor de cubos |
| Habilitacion para | PTO |

SUSPENSIÓN

| | |
|-----------|--|
| Delantera | Paquete de resortes con amortiguadores hidráulicos telescópicos y barra estabilizadora |
| Trasera | Paquete de resortes semi elípticos |

DESEMPEÑO DEL VEHÍCULO

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Velocidad maxima | 110 Km/hr |
| Pendiente superable con 45 TON | 32% |

Especificaciones pueden variar sin previo aviso.

100.000 km.
GARANTÍA
2 años

Servicio al Cliente
22481 3939 www.foton.cl
servicioclientes@andesmotor.cl



ANDESMOTOR
Una Empresa del Grupo KAUFMANN